


## Isolatieplaat voor het dak

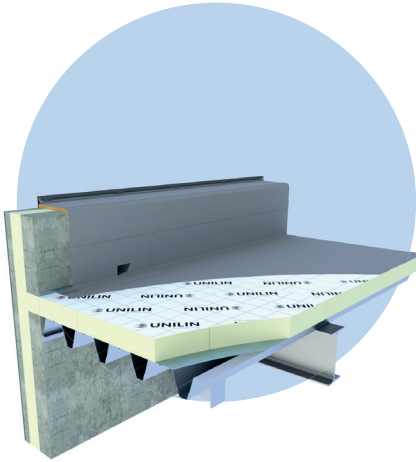

ROOF L is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat.

**Toepassing** Isolatieplaten voor platte en licht hellende daken

**Isolatie** Polyisocyanuraat (PIR)  
Gedeclareerde lambda-waarde ( $\lambda_D$ ) : 0,022 W/m.K

**Bekleding** L : meerlaags gasdicht laminaat

**Afmetingen** Standaard : 1200 x 600 mm of 2400 x 1200 mm

**Randafwerking** Recht aan de 4 zijden



Isolatie-dikte [mm]	R <sub>D ISOL</sub> waarde [m <sup>2</sup> K/W] CE	Platen per pak	m <sup>2</sup> per pak	Platen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	m <sup>2</sup> volle vracht [= 22 pal.]	In stock	Op aanvraag*
<b>ROOF L : 1200 x 600 MM</b>								
20	0,90	24	17,28	240	172,80	3.801,60	✓	
30	1,35	16	11,52	160	115,20	2.534,40	✓	
40	1,80	12	8,64	120	86,40	1.900,80	✓	
50	2,25	10	7,20	100	72,00	1.584,00	✓	
60	2,70	8	5,76	80	57,60	1.267,20	✓	
70	3,15	7	5,04	70	50,40	1.108,80	✓	
80	3,60	6	4,32	60	43,20	950,40	✓	
90	4,05	5	3,60	50	36,00	792,00	✓	
100	4,50	5	3,60	50	36,00	792,00	✓	
110	5,00	4	2,88	40	28,80	633,60	✓	
120	5,45	4	2,88	40	28,80	633,60	✓	
140	6,35	3	2,16	36	25,92	570,24	✓	
160	7,25	3	2,16	30	21,60	475,20	✓	

Isolatie-dikte [mm]	R <sub>D ISOL</sub> waarde [m <sup>2</sup> K/W] CE	Platen per pak	m <sup>2</sup> per pak	Platen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	m <sup>2</sup> volle vracht [= 11 pal.]	In stock	Op aanvraag*
<b>ROOF L : 2400 x 1200 MM</b>								
30	1,35	16	46,08	80	230,40	2.534,40		vanaf 1000 m <sup>2</sup>
40	1,80	12	34,56	60	172,80	1.900,80		vanaf 1000 m <sup>2</sup>
50	2,25	10	28,80	50	144,00	1.584,00		vanaf 1000 m <sup>2</sup>
60	2,70	8	23,04	40	115,20	1.267,20	✓	
70	3,15	7	20,16	35	100,80	1.108,80	✓	
80	3,60	6	17,28	30	86,40	950,40	✓	
90	4,05	5	14,40	25	72,00	792,00	✓	
100	4,50	5	14,40	25	72,00	792,00	✓	
110	5,00	4	11,52	20	57,60	633,60		vanaf 1000 m <sup>2</sup>
120	5,45	4	11,52	20	57,60	633,60	✓	
140	6,35	3	8,64	18	51,84	570,24	✓	
160	7,25	3	8,64	15	43,20	475,20		vanaf 1000 m <sup>2</sup>

\* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen




## Technische eigenschappen

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda_0$ volgens EN 13165 : 2015	0,022 W/m.K
Drukweerstand bij 10% vervorming : CS(10/Y)150 volgens EN 826	$\leq 59$ mm : 150 kPa (1,5 kg/cm <sup>2</sup> ) 60 - 89 mm : 175 kPa (1,75 kg/cm <sup>2</sup> ) $\geq 90$ mm : 200 kPa (2,0 kg/cm <sup>2</sup> )
Treksterkte loodrecht	TR100 $\geq 100$ kPa
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90%RV 48h, -20°C	DS(70,90)3 : $\Delta e_l, b \leq 2$ / $\Delta e_d \leq 6$ DS(-20,-)1 : $\Delta e_l, b \leq 1$ / $\Delta e_d \leq 2$
Vervorming onder druk en temperatuur	DLT(2) $\leq 5\%$
Dichtheid van het PIR schuim	32 kg/m <sup>3</sup> $\pm 3$ kg/m <sup>3</sup>
Dampdiffusieweerstandsgetal van het PIR schuim : $\mu$	50-100
Brandreactieklasse	F volgens EN 13501-1 B s2 d0 (End-use steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

## Attesten

KOMO	K53766
ATG	2992, H900 $\lambda$ 0,023 W/m.K
CE	$\lambda$ 0,022 W/m.K
DOP	UTHERM ROOF L v1
EPD	EPD-UNI-20140123-IBA1-EN

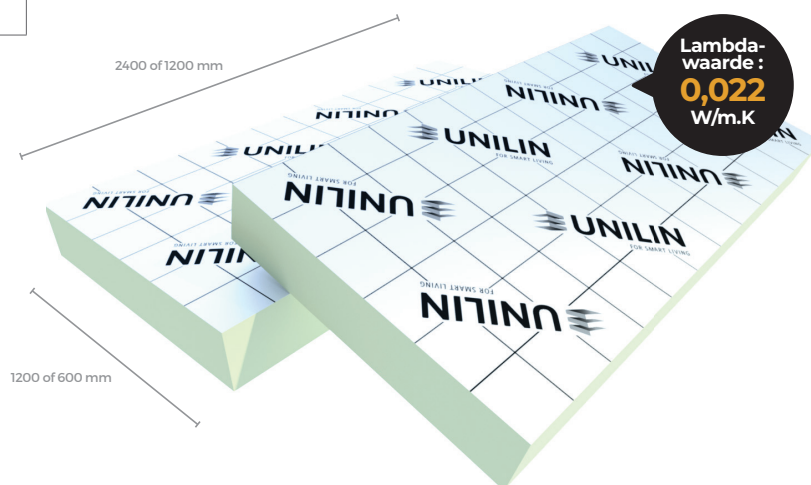

Voor stock- en leveringsvoorwaarden: informeer bij UNILIN, division insulation.