


# FOX BOW



## DÉCOUVREZ LA COLLE FOXBOW

Ontdek PU lijm van Foxbow voor het  
verlijmen van allerlei bouwmaterialen

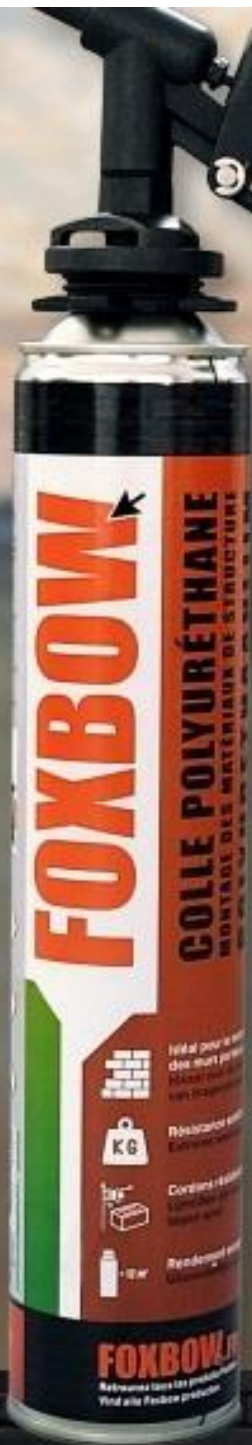

Ideaal voor  
dragende muren



Hoge  
belastbaarheid



De lijmrollen  
waaien niet weg



= 12 m<sup>3</sup>

Hoog rendement

## Jüwo lijmblokken & Foxbow lijm: het systeem

**+Efficiënt +Eenvoudig +Schoon**

### Tijdsbesparing en schoon werken op de werf

De mortel wordt vervangen: geen water meer nodig, meng- en droogtijd...

Het verlijmen van de stenen gebeurt in één beweging: eenvoudig te realiseren met het applicatorpistool, en nog sneller dankzij de verdeler met 2 uitgangen.

De spuitbus van 850 ml levert een zeer goed rendement.

### Uitstekende hechting

De samenstelling van de Foxbow lijm zorgt voor een perfecte hechting.

De kleefkracht wordt bereikt in slechts 30 minuten.

Goede hechting tijdens de applicatie: de lijmrillen die op de steen zijn gebracht, blijven in vorm en weerstaan de wind, voordat het bovenste blok wordt gelijmd.

### Gecertificeerde mechanische sterkte voor het monteren van dragende wanden

De mechanische weerstand wordt gevalideerd door laboratoriumtests en de ATG is in aanvraag.

Het debiet van de spuitbus zorgt voor voldoende lijmrillen voor een perfecte verlijming van de stenen.

### Een betrouwbaar systeem

Alle testen zijn uitgevoerd in het laboratorium en de ATG met Jüwö lijmblokken is in aanvraag.



**Idéal pour le montage des murs porteurs**  
Ideaal voor de montage van dragende muren



**Résistance extrême**  
Extreme weerstand



**Cordons résistants au vent**  
Lijmrillen zijn bestand tegen wind



**Rendement exceptionnel**  
Uitzonderlijke opbrengst

## Op weg naar een ATG: ons streven naar kwaliteit

De garanties van een ATG:

Een Technische Goedkeuring (ATG) certificeert de geschiktheid voor gebruik van een bouwsysteem in het kader van de toepassing ervan.

De certificatiecommissie, samengesteld uit erkende specialisten van de Belgische Unie voor bouwtechnische certificaties, geeft aldus een objectieve beoordeling van het voorgestelde bouwsysteem.

Deze aanpak betreft met name innovatieve systemen die nog niet in de normen zijn opgenomen.

Het bevestigt de geschiktheid voor gebruik op basis van de vastgestelde prestatie en geeft de installatie- of implementatievereisten aan.

Onze aanpak wordt onderzocht met het BCCA en de testen die reeds werden uitgevoerd in het Magnel-laboratorium aan de UGent zullen opnieuw worden ingediend bij de externe controle van het BCCA.

ATG geeft de garantie:

- De compatibiliteit van Jüwo-blokken met Foxbow-lijm
- De conformiteit van de prestaties van het systeem met de vereisten van uw project, met name op het gebied van weerstand en duurzaamheid
- Van de training van installatieteams tot de implementatie van het systeem

De technische eigenschappen, de continuïteit van de productie en de training in de uitvoering worden gecertificeerd en regelmatig gecontroleerd.

ATG biedt u dus de garantie van onze blijvende inzet voor de kwaliteit van ons innovatieve systeem.



1. Verwijder de afsluiting




20 keer

2. Schud 20 keer



3. Schroef het applicatorpistool vast en pas het debiet aan de achterkant van het pistool aan

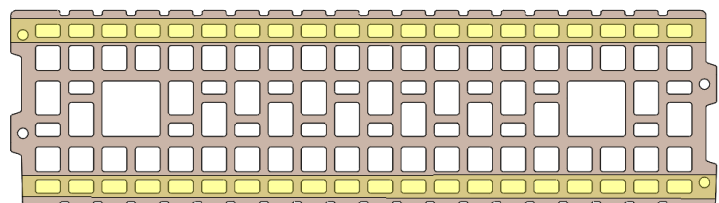

4. Breng de lijmrillen aan op schone en stofvrije blokken (2 horizontale rillen per steen op de wandrijen grenzend aan de buitenzijde)