




PROCROSS 8.0 DS GREEN

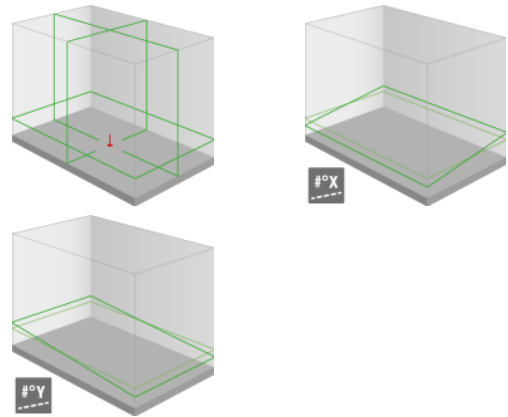

4V + 4H groene laserlijnen van 50mW - Bereik 2 x 200m - IP66 - Nauwkeurigheid 1mm/10m - Dubbele helling, manueel of elektronisch of digitaal (via afstandsbediening) - Tiltfunctie

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 200m
Stof- en waterdichtheid	IP66
Batterijen	Li-Ion
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Motor nivellering

Voeding en batterijen

Batterijen	Li-Ion
Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP66
DxBxH toestel	173 x 155 x 235 mm
Gewicht toestel	2,37 kg
DxBxH verpakking	251 x 332 x 330 mm
Gewicht verpakking	5,25 kg

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✓
Zelf nivellerend bereik	±3,5°
Hellingsfunctie	Manueel + Electronisch + Digitaal
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	±10°
Afstandsbediening	✓
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	8
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2 - 520NM - <1mW

IN DE DOOS



044.80G



HCASE.P



180.40



180.20



H60032



H60031



H7006

TOEBEHOREN

Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm
- 5/8



090.300

Statief Medium Duty
300cm - 5/8"



110.330

Statief Heavy Duty
330cm - 5/8"



110.400

Statief Heavy Duty
400cm - 5/8



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8



130.06

Statiefadapter 5/8" M -
1/4" F



130.07

Statiefadapter 5/8

Ontvangers



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Wandhouders



130.03

**Precisie Wandhouder
5/8"**



130.04

**Heavy Duty Wandhouder
5/8**

Adapters, laders en batterijen



H60031

**Li-Ion Batterij voor
Procross 8.0 DS**



H60032

**Adapter voor Procross
8.0 DS**