

COMFORT REGELBARE TERRASDRAGER AK 5/8


TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Deze drager bestaat uit twee delen en wordt geplaatst aan de randen van een terras. Het onderste deel is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Deze drager maakt het mogelijk om de afwerking van uw terras op onze regelbare dragers met slechts een kleine zichtbaarheid van het product af te werken. Deze afwerking is mogelijk in 1 stap en is regelbaar door middel van het schroefvijssysteem. Alle bovenplaten en accessoires van het Comfort-gamma kunnen op dit voetstuk worden geplaatst.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	210 cm ²
Diameter onder	164/215 mm
Gewicht	200 g/stuk
Regelbare hoogte	50 - 80 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4




Draagkracht: 2.400 kg/m²



Getest op Broof T4 en BFL-S1

ANDERE AK-DRAGER




AK 3.5/5

DRAGER




PV 2.3/3.5



PV 8/11




PV 3.5/5



PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T




StickSol
Hout



C3/4T



CPV+



C6/4T



CO

Andere

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	216 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 1.000 stuks



COMFORT REGELBARE TERRASDRAGER AK 5/8

TECHNISCHE
FICHE

DRAAGVERMOGEN

Hout

Om de 600 mm l/b 1.350 kg/m²

Om de 500 mm l/b 2.400 kg/m²

Om de 400 mm l/b 3.750 kg/m²

Tegels


600 x 600 mm (2,25 stuks/m²) 1.350 kg/m²

500 x 500 mm (4,00 stuks/m²) 2.400 kg/m²

400 x 400 mm (6,25 stuks/m²) 3.750 kg/m²

DRUKTEST (ZWICK)

1.560 kg

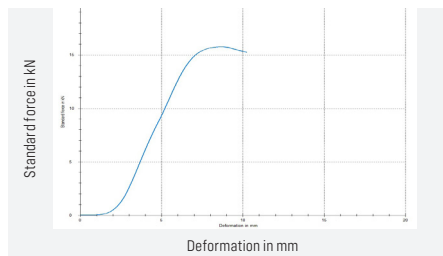

Berekening geldig bij een correcte plaatsing en gebruik zonder verlengstukken. Voor hogere opbouw met verlengstukken zijn deze resultaten niet geldig. Minimum 1,5 schroefdraad moet nog ingedraaid zijn in het basisstuk.

Ontdek hier onze bijdrage aan
een duurzame wereld:

