



KoraFleece®
KoraFleece® Plus
KoraFleece® Maxi

Folies voor compleet weer- en
winddichte daken en gevels

Dé onderdakfolie voor een compleet weer- en winddicht Koramic dak.

KoraFleece® is de ideale keuze voor een betrouwbaar onderdak. De folie biedt een hoge dampdoorlatendheid en een uitstekend verouderingsgedrag door een speciaal aangebrachte polyolefine-laag tussen de wapening en het dragermateriaal aan de buitenzijde.

De folie is universeel inzetbaar. Het lage gewicht van de rollen maakt een snelle en flexibele handeling en verwerking op het dak mogelijk.

Toepassing

- Zowel voor plaatsing op dakbeschot (bebording) als op keperstructuur direct in contact met de isolatie
- Zowel voor renovatie als nieuwbouw
- Als regenscherm bij gevelbekleding met gesloten voegen

KoraFleece® is geen dakbedekkingsmateriaal en mag dus niet continu buiten ingezet worden. Na het plaatsen van de folie moet de afwerking zo snel mogelijk geplaatst worden om schade door weer en wind te voorkomen. Vooral voor KoraFleece® met verduurzaamd (chemisch behandeld) hout in contact te brengen, moet u er zich van vergewissen dat de chemische behandeling van het hout volkomen uitgedroogd is om aantasting van de onderdakfolie te voorkomen en de regendichtheid van het onderdak te garanderen.

Productvoordelen

- Hoge dampdoorlatendheid: Sd-waarde 0,03 m, waardoor het onderdak direct in contact met de isolatie mag geplaatst worden
- Zeer goed bestand tegen veroudering dankzij de speciale 5de polyolefine-laag tussen dragermateriaal en wapening
- Hoge treksterkte
- Laag gewicht per rol
- Mandragend, beproefd tot spantafstanden van 750 mm
- Benodigde overlap in één oogopslag te bepalen door aangebrachte markeringen in functie van de dakhelling
- Met dubbele geïntegreerde kleefstrook voor een perfect winddichte afwerking
- Universeel inzetbaar, zowel als dakbeschotmembraan als om op keperstructuur te plaatsen

Van buitenaf is het scherm volledig waterdicht.




Waterdamp kan probleemloos van binnen naar buiten.



Opbouw

- ① Regendruppels
- ② Polypropyleenvlies
- ③ UV-stabiliteitsverhogende polyolefine-laag
- ④ Wapening
- ⑤ Microporeus PP-membraan
- ⑥ Polypropyleenvlies
- ⑦ Waterdamp

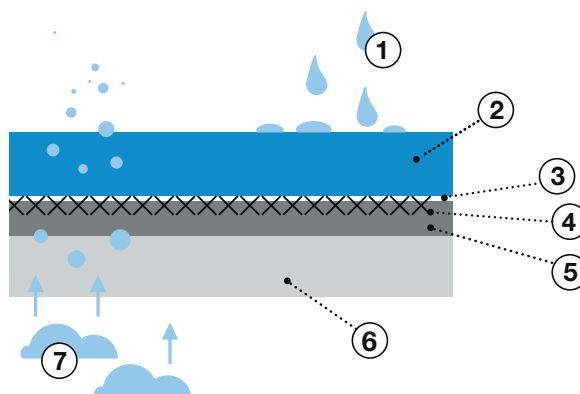

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VOLGENS EN 13859-1

Materiaal: polypropyleen (5 lagen, gewapend) met dubbele geïntegreerde kleefstrook

KLEUR MATERIAAL:		
- BOVENZIJDE		BLAUW
- ONDERZIJDE		WIT
GEWICHT/OPPERVLAKTE	EN 1849-2	CA 195 G/M ²
GEWICHT ROL		CA 14,6 KG
ROLAFMETING	EN 1848-2	1,5 X 50 M
DIKTE	EN 1849-2	1 ± 0,1 MM
S _d -WAARDE (DAMPDOORLATENDHEID)	EN ISO 12572/C	0,03 M + 0,03 M / - 0,01 M
TREKSTERKTE - LANGS / DWARS	EN 12311-1	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		500 / 410 ± 50 N/50 MM
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		500 / 410 ± 50 N/50 MM
NAGELDOORSCHERWEERSTAND - LANGS / DWARS	EN 12310-1	440 / 430 ± 40 N
REK BIJ BREUK - LANGS / DWARS	EN 12311-1	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		18 / 15 ± 5%
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		18 / 15 ± 5%
WATERDICHTHEID	EN 1928	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		KLASSE W1
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		KLASSE W1
WATERKOLOM	EN 20811	> 4000 MM
BRANDREACTIE	EN 13501-1	KLASSE E
TEMPERATUURBESTENDIGHEID		-40°C TOT + 80°C
UV-BESTENDIGHEID MIDDEN-EUROPA		3 MAANDEN

Dé capillaire onderdakfolie met hoge dampdoorlatendheid voor een compleet weer- en winddicht Koramic dak.

KoraFleece® Plus beantwoordt in alle opzichten aan de vooropgestelde eisen van het WTCB:

- De regendichtheid van het dak tijdelijk verzekeren en het water afvoeren naar de goot
- De stofdichtheid van het dak verbeteren
- De winddichtheid van het dak verzekeren en bijgevolg het risico op luchtstromen achter of doorheen de isolatielaag beperken
- Het afdruppelen van eventueel condenswater (door absorptie) beperken, of liefst voorkomen. Het WTCB geeft dan ook de voorkeur aan een zeer dampdoorlatend en capillair onderdak, aangezien deze eigenschappen het risico op inwendige condensatie beperken en het drogen bevorderen.

KoraFleece® Plus is, vergeleken met andere capillaire onderdaken, uiterst dampdoorlatend en heeft door zijn polyestervlies aan de achterzijde de mogelijkheid om eventueel condensatievocht probleemloos op te nemen en af te voeren naar buiten. Bovendien biedt KoraFleece® Plus door zijn dubbele geïntegreerde kleefstrook de mogelijkheid om het onderdak gemakkelijk winddicht af te werken. De afwaterende overlappen worden hierdoor regen- en winddicht, wat de energieprestatie van de isolatie ten goede komt. Bovendien is het product door de monolithische PU-coating duidelijk beter bestand tegen temperatuurschommelingen en UV-stralen dan traditionele onderdakfolies. De folie houdt prima stand bij klimatologische veranderingen.

Van buitenaf is het scherm volledig waterdicht.



Waterdamp kan probleemloos van binnen naar buiten en heeft bovendien een bufferende werking in geval van condensatie.

Toepassing

- Zowel voor plaatsing op dakbeschot (bebording) als op keperstructuur direct in contact met de isolatie
- Zowel voor renovatie als nieuwbouw
- Als regenscherm bij gevelbekleding met gesloten voegen

KoraFleece® Plus is geen dakbedekkingsmateriaal en mag dus niet continu buiten ingezet worden. Na het plaatsen van de folie moet de afwerking zo snel mogelijk geplaatst worden om schade door weer en wind te voorkomen.


Productvoordelen

- neemt eventuele inwendige condensatie probleemloos op en vermijdt zo het nat worden van de isolatie
- Gemakkelijk aan te brengen door kortharige vliesstructuur (kan eenvoudig over de kepers getrokken worden)
- Ondanks het polyestervlies op de achterzijde toch eenvoudig te versnijden met cuttermes
- Rasterstructuur aan zichtzijde als leidraad bij het versnijden
- Benodigde overlap in één oogopslag te bepalen door aangebrachte markeringen in functie van de dakhelling
- Met dubbele geïntegreerde kleefstrook voor een perfect winddichte afwerking
- Hoge kleefkracht op PU-coating, zelfs op nat oppervlak
- Mandragend, beproefd tot spantafstanden van 750 mm
- Hoge temperatuurbestendigheid tot 90°C
- Bestand tegen olie en tensiden



Opbouw

- ① Regendruppels
- ② Monolithisch PU-membraan (buitenzijde)
- ③ Polyestervlies (binnenzijde)
- ④ Waterdamp

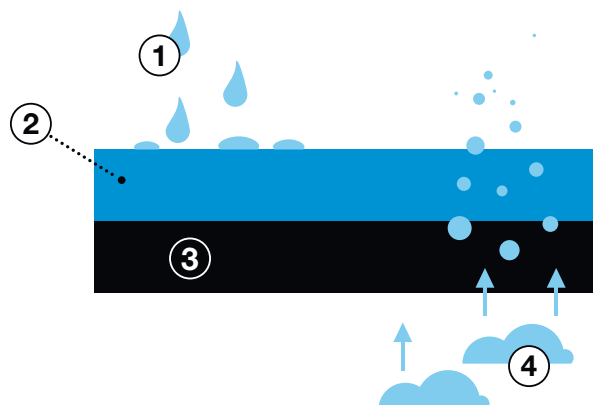

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VOLGENS EN 13859-1

Materiaal: 2-lagig PU-gecoat polyestervlies met dubbele geïntegreerde kleefstrook

KLEUR MATERIAAL:		
- BOVENZIJDE		BLAUW
- ONDERZIJDE		ZWART
GEWICHT/OPPERVLAKTE	EN 1849-2	CA 215 G/M ²
GEWICHT ROL		CA 16,7 KG
ROLAFMETING	EN 1848-2	1,5 X 50 M
DIKTE	EN 1849-2	0,8 ± 0,1 MM
S _d -WAARDE (DAMPDOORLATENDHEID)	EN ISO 12572/C	0,09 M ± 0,01 M
TREKSTERKTE - LANGS / DWARS	EN 12311-1	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		335 / 395 ± 50 N/50 MM
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		335 / 395 ± 50 N/50 MM
NAGELDOORSCHERWEERSTAND - LANGS / DWARS	EN 12310-1	200 / 200 ± 60 N
REK BIJ BREUK - LANGS / DWARS	EN 12311-1	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		40 / 50 ± 15%
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		40 / 50 ± 15%
WATERDICHTHEID	EN 1928	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		KLASSE W1
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		KLASSE W1
WATERKOLOM	EN 20811	> 4000 MM
BRANDREACTIE	EN 13501-1	KLASSE E
TEMPERATUURBESTENDIGHEID		-40°C TOT + 90°C
UV-BESTENDIGHEID MIDDEN-EUROPA		3 MAANDEN

Dé capillaire folie met extra hoge UV-stabiliteit voor gebruik bij gevelbekleding met open voeg en speciaal voor daken met recuperatiepannen.

KoraFleece® Maxi is een 2-lagig PU-gecoat polyestervlies met dubbele geïntegreerde kleefstrook. Deze folie kan gebruikt worden als regenscherm bij alle verluchte gevelconstructies met open voegen tot maximaal 50 mm en een aandeel van maximaal 40% van de totale geveloppervlakte. Zelfs slagregen en poedersneeuw worden hiermee buiten het isolatieniveau gehouden.

Van buitenaf is het scherm volledig waterdicht.



Waterdamp kan probleemloos van binnen naar buiten.

Omwille van haar hoge UV-stabiliteit is KoraFleece® Maxi ook uiterst geschikt als onderdakfolie bij recuperatiepannen. Die laten ter hoogte van de overlappings meestal veel zonlicht door.

De folie wordt standaard geleverd met een dubbele geïntegreerde kleefstrook voor een perfect winddichte afwerking en wordt met een minimale overlapping van 10 cm geplaatst.

KoraFleece® Maxi voert het vocht snel en veilig af en beschermt zo de gevel- en dakconstructie. Bij verwerking van het materiaal moet men rekening houden met de van toepassing zijnde normen, de technische voorschriften en de werkinstructies van Koramic.

Wanneer men de folie gebruikt als onderdakfolie onder recuperatiepannen, moet ook KoraFleece® Nail Tape nageldichtingsband onder de tengellatten voorzien worden. De regendichtheid van recuperatiepannen kan immers niet gegarandeerd worden.

Toepassing

- Als regenscherm bij alle verluchte gevelconstructies mits een voegaandeel van max. 40 % en een open voegbreedte van maximaal 50 mm
- Als onderdakfolie bij gebruik van recuperatiepannen mits een minimale dakhelling van 40° en het gebruik van KoraTech® Nail Tape. Bovendien moet de minimale dakhelling van de pannen gerespecteerd worden.

KoraFleece® Maxi is geen dakbedekkings- of gevelbekledingsmateriaal en mag dus niet continu buiten ingezet worden. Na het plaatsen van de folie moet de afwerking zo snel mogelijk geplaatst worden om schade door weer en wind te voorkomen.


Productvoordelen

- Neemt eventuele inwendige condensatie probleemloos op en vermijdt zo het nat worden van de isolatie
- Extra hoge UV-stabiliteit van meer dan 10 jaar
- Zeer hoge dampdoorlatendheid
- Beschermt de isolatie tegen poedersneeuw en slagregen
- Voorkomend vocht kan veilig worden afgevoerd
- Snel en kostenefficiënt om mee te werken
- Winddicht oppervlak
- Zwart oppervlak



Opbouw

- ① Regendruppels
- ② Monolithisch PU-membraan (buitenzijde)
- ③ Polyestervlies (binnenzijde)
- ④ Waterdamp

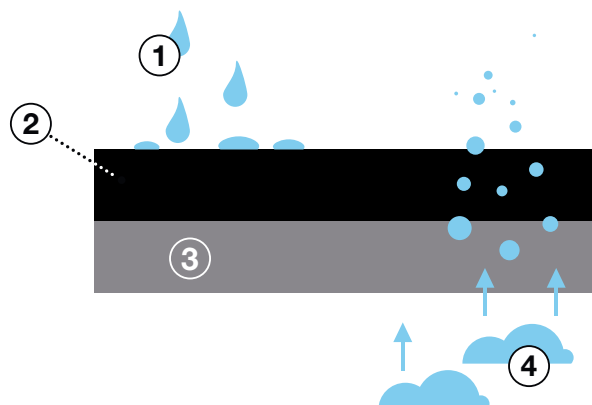

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VOLGENS EN 13859-1

Materiaal: 2-lagig PU-gecoat polyestervlies met dubbele geïntegreerde kleefstrook

KLEUR MATERIAAL:		
- BOVENZIJD		ZWART
- ONDERZIJD		LICHTGRIJS GENUANCEERD
GEWICHT/OPPERVLAKTE	EN 1849-2	CA 200 G/M ² ± 10%
GEWICHT ROL		CA 15 KG
ROLAFMETING	EN 1848-2	1,5 X 50 M
DIKTE	EN 1849-2	0,8 ± 0,1 MM
S _d -WAARDE (DAMPDOORLATENDHEID)	EN ISO 12572/C	0,1 M ± 0,02 M
TREKSTERKTE - LANGS / DWARS	EN 12311-1	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		250 / 300 ± 30 N/50 MM
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		250 / 300 ± 30 N/50 MM
NAGELDOORSCHURWEERSTAND - LANGS / DWARS	EN 12310-1	185 / 185 ± 20 N
REK BIJ BREUK - LANGS / DWARS	EN 12311-1	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		50 / 60 ± 10%
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		50 / 60 ± 10%
WATERDICHTHEID	EN 1928	
- VÓÓR KUNSTMATIGE VEROUDERING		KLASSE W1
- NA KUNSTMATIGE VEROUDERING		KLASSE W1
WATERKOLOM	EN 20811	> 4000 MM
BRANDREACTIE	EN 13501-1	KLASSE E
TEMPERATUURBESTENDIGHEID		-30°C TOT + 80°C
UV-BESTENDIGHEID MIDDEN-EUROPA		8 WEKEN
UV-STABILITEIT	DIN EN 4892-2	> 10 JAAR *

* Geldt niet in geval van volledige blootstelling, enkel bij gevelbekleding met open voegen met een maximale voegbreedte van 50 mm en een aandeel van maximaal 40% van de totale geveleppervlakte en als onderdak na plaatsing van de recuperatiepannen.

Systeemtoebehoren

Het gamma KoraFleece® daktoebehoren is prima afgestemd op KoraFleece®, KoraFleece® Plus en KoraFleece® Maxi. Alle toebehoren zijn getest op hun duurzaamheid en dragen bij tot een betrouwbare en duurzame uitvoering.

KoraTech® Multi Tape universele kleefband



Materiaal: eenzijdig klevende acrylaattape met rasterversterking

- Lengte per rol: 25 m
- breedte per rol: 60 mm
- Temperatuursbestendigheid: -40°C tot +100°C
- Verwerkingstemperatuur: > -10°C


Productvoordelen

- Hoge kleefkracht
- Hoge temperatuurbestendigheid tot +100°C
- Zeer hoge scheurbestendigheid

Toepassing

Eenzijdige kleefband voor het verkleven van overlappingen zowel in de lengte als in de dwarsrichting. Ook bijzonder geschikt bij dakdoorbrekingen, ter hoogte van de kielgoot en voor het lokaal herstellen van eventuele beschadigingen. Grote kleefkracht in combinatie met KoraFleece®, KoraFleece® Plus en KoraFleece® Maxi.

KoraTech® Nail Tape nageldichtingsband



Materiaal: butyl

- Lengte per rol: 30 m
- Breedte per rol: 50 mm
- Dikte per rol: 1 mm
- Temperatuursbestendigheid: -30°C tot +80°C
- Verwerkingstemperatuur: > +5°C tot < 35°C

Productvoordelen

- Gebruiksvriendelijk (duurzame beschermfolie)
- Hoogwaardig butyl
- Dicht duurzaam af

Toepassing

KoraTech® Nail Tape wordt gebruikt onder de tengellatten wanneer het onderdak enige tijd blootgesteld is aan weersinvloeden of wanneer men gebruik maakt van recuperatiepannen die geen regendichtheid kunnen garanderen.

KoraTech® Multi Fix aansluitingskit



Materiaal: polymeerkit

- Temperatuursbestendigheid na uitharding: -40°C tot +80°C
- Inhoud cartouche: 310 ml
- Uithardingstijd: 1-2 mm/dag
- Verwerkingstemperatuur: > 5°C/ < 50°C

Productvoordelen

- Duurzaam elastisch: geen gevaar voor broos worden
- Bevat geen oplosmiddelen die het onderdak kunnen aantasten
- Universeel toepasbaar

Toepassing

Voor het verkleven van het onderdak op of tegen onregelmatige ondergronden, zoals het metselwerk van schouwen, dakkapellen, opgaand metselwerk, enz.

KoraTech® Onderdak snijmes






Productvoordelen

- Veilig
- Snel
- Vervangbare mesjes

Toepassing

Het ideale snijmes voor het veilig en snel versnijden van KoraFleece® onderdak- en gevelfolies.

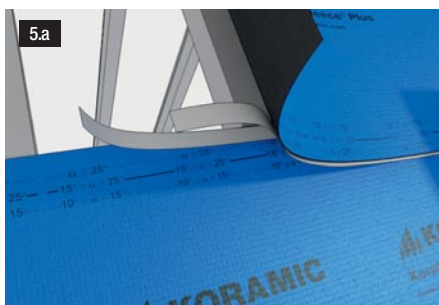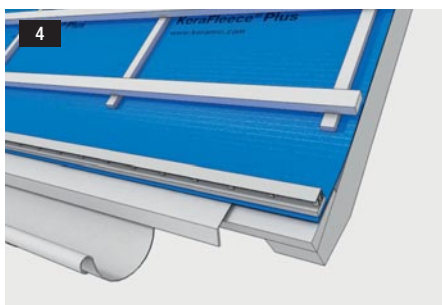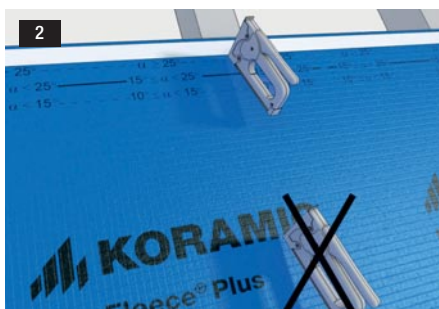

Richtlijnen voor het correct verwerken van de onderdakfolies: KoraFleece®, KoraFleece® Plus en KoraFleece® Maxi

- 1** De rollen onderdakfolie worden parallel aan de goot uitgerold, te beginnen onderaan. De bedrukte zijde moet naar boven gericht zijn. De kant met de kleefstrip aan de achterzijde van de folie moet zich steeds aan de gootzijde bevinden.
- 2** De banen moeten in de overlap met nieten of nagels bevestigd worden, dus nooit in het vlak zelf.
- 3** **KoraFleece® en KoraFleece® Plus:**
De banen moeten met een minimale overlap van 10 cm verwerkt worden. De overlapping is afhankelijk van de dakhelling:
 $\alpha \geq 25^\circ$ overlapping 10 cm
 $15^\circ \leq \alpha < 25^\circ$ overlapping 15 cm
 $10^\circ \leq \alpha < 15^\circ$ overlapping 20 cm
KoraFleece® Maxi:
De banen moeten met een minimale overlap van 10 cm verwerkt worden. Deze folie mag enkel gebruikt worden als onderdakfolie bij gebruik van recuperatiepannen vanaf een minimale dakhelling van 40° . De minimale dakhelling van de gebruikte pannen moet wel steeds gerespecteerd worden.
- 4** De onderdakfolie zal in de goot eindigen op de slab van de goot boven de gootplank. Het is belangrijk dat de folie ter hoogte van de goot geen tegenhelling vertoont. Zo voorkomt u

dat hier water in blijft staan, met eventuele waterinfiltratie tot gevolg. Dit kan vermeden worden door het gebruik van een spieplank in combinatie met een ventilerende onderlat of door de gootplank in te werken tussen de spanten zodat de tengellatten kunnen doorlopen tot aan de goot. De folie moet ter hoogte van de goot beschermd worden door het aanbrengen van een metalen slab of door te werken met een pan met gebogen boord, zoals weergegeven in de details van de Technische Voorlichtingen van het WTCB.

5 KoraFleece® en KoraFleece® Plus:

De langsnaden (5a) moeten worden verkleefd met de geïntegreerde kleefstrook om een perfecte winddichtheid te bekomen. De verticale naden (5b) moeten steeds ter hoogte van een spant vallen en worden afgewerkt in functie van de dakhelling.



Overlap verticale naden:

Dakhelling $\geq 20^\circ$: Min. 10 cm. Hierbij moet men rekening houden met de windrichting of aftapen met KoraTech® Multi Tape.
 Dakhelling $< 20^\circ$: Min. 10 cm. Hierbij moet men rekening houden met de windrichting en aftapen met KoraTech® Multi Tape.

KoraFleece® Maxi:

De langsnaden (5a) moeten worden verkleefd met de geïntegreerde kleefstrook om een perfecte regen- en winddichtheid te bekomen. De verticale naden (5b) moeten steeds ter hoogte van een spant vallen en moeten worden afgewerkt door de zijdelingse overlapping steeds af te tapen.

Plaatsing van de onderdakfolie

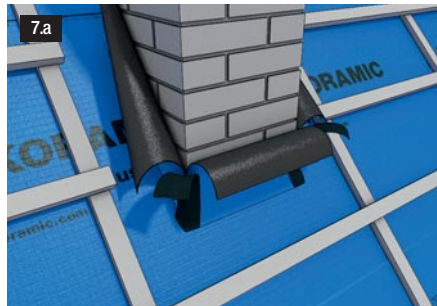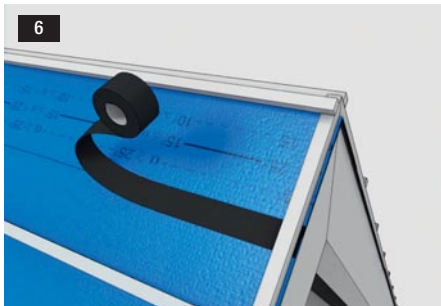

6 In nokbereik de folie overlappend aanbrengen en winddicht aftapen met KoraTech® Multi Tape.

7 In geval van KoraFleece®, KoraFleece® Plus en KoraFleece® Maxi kan er op volgende manier gewerkt worden bij dakdoorbrekingen:

7.a Voor rechthoekige dakdoorbrekingen:

Ter hoogte van rechthoekige dakdoorbrekingen zoals bijvoorbeeld schoorstenen wordt de onderdakfolie omhoog geplooid en zodanig aangewerkt dat er geen regen of sneeuw kan infiltreren (met KoraTech® Multi Tape of Multi Fix). Ter hoogte van de hoeken wordt er afgekleefd met KoraTech® Multi Tape.

Voor ronde dakdoorbrekingen:

7.b.1 In geval van KoraFleece® Plus en KoraFleece® Maxi kan door de rekbaarheid van de folie als volgt gewerkt worden: er wordt een cirkelvormige opening van enkele cm kleiner dan de buitenafmeting van de ronde doorvoeropening uit een rechthoekig stuk folie gesneden. Deze wordt langs boven over de buis geschoven, waardoor de folie rond de buis naar boven komt te zitten.



7.b.2 Aansluiting tussen onderdak en buis gebeurt met KoraTech® Multi Tape. Daarna wordt de flens (rechthoekig stuk folie) met KoraTech® Multi Tape op het onderdak verkleefd. Zo ontstaat een waterdichte aansluiting met de ronde dakdoorbreking.

8 **KoraFleece® en KoraFleece® Plus:**

Wanneer het onderdak langere tijd open ligt en de regendichtheid gegarandeerd moet worden, is het noodzakelijk KoraTech® Nail Tape onder de tengellatten aan te brengen om een waterdichte bevestiging van de tengellatten mogelijk te maken. Op plaatsen waar langere tijd gewerkt wordt (bv. rond schouwen), is het aan te bevelen het onderdak tijdelijk te beschermen met bv. een extra stuk folie.

KoraFleece® Maxi:

Bij recuperatiepannen kan de regendichtheid niet gegarandeerd worden en is het noodzakelijk KoraTech® Nail Tape onder de tengellatten aan te brengen om een waterdichte bevestiging van de tengellatten mogelijk te maken. Op plaatsen waar langere tijd gewerkt wordt (bv. rond schouwen), is het aan te bevelen het onderdak tijdelijk te beschermen met bv. een extra stuk folie.

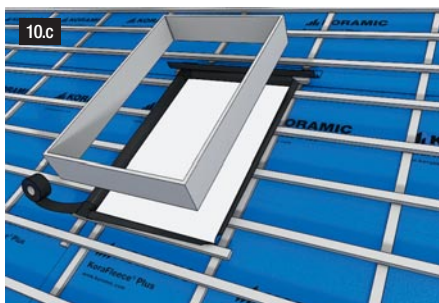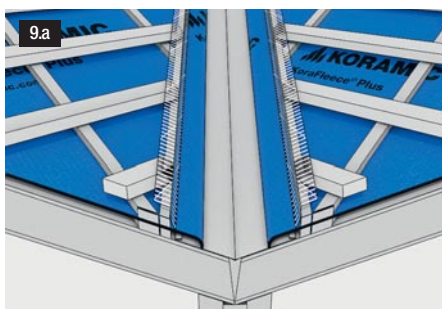

9.a In kielbereik moet de folie tot in de goot worden aangebracht.

9.b Beter nog is één baan onder de kielgoot aan te brengen en de horizontale banen hier zijdelings overlappend te laten aansluiten. Minimaal 20 cm overlappen en naden afkleven met KoraTech® Multi Tape.

10.a Bepaal de positie van het dakvenster en breng de benodigde latten aan.



10.b Om de winddichtheid van het onderdak niet in gedrang te brengen, adviseren wij boven het dakvenster een bijkomende strook onderdakfolie te plaatsen, die vertrekt van onder de eerste boven het dakvenster liggende overlapping tussen twee onderdakstroken.
Indien de fabrikant van het dakvenster een speciaal gootstuk in het gamma heeft, is het beter dit te gebruiken.

10.c De folie in de hoeken dichttappen met KoraTech® Multi Tape en het dakvenster plaatsen.

Het moet vermeld worden dat beschadigingen aan de onderdakfolie, zelfs door olie van een motorzaag (enkel in het geval van KoraFleece®) of door overschrijding van de onbeschutte tijd, de waterdichtheid en levensduur van de onderdakfolie negatief beïnvloeden. Wij adviseren dan ook om de onderdakfolie zo snel mogelijk te beschermen tegen alle soorten weersinvloeden door deze zo snel mogelijk te bedekken met pannen. Indien tijdige afdekking onverhoopt niet mogelijk is, moeten adequate maatregelen getroffen worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze technische dienst.

De KoraFleece® accessoires (Multi Tape, Nail Tape en Multi Fix) zijn op elkaar afgestemd. Deze materialen bieden de beste kwaliteit. Indien andere accessoires gebruikt worden, kan dit de kwaliteit beïnvloeden.

NB: Vooraleer KoraFleece® met verduurzaamd (chemisch behandeld) hout in contact te brengen, moet u er zich van vergewissen dat de chemische behandeling van het hout volkomen uitgedroogd is om aantasting van de onderdakfolie te voorkomen en de regendichtheid van het onderdak te garanderen. Voor KoraFleece® Plus en KoraFleece® Maxi geldt deze opmerking niet omwille van de PU-coating.



ZO CONTACTEERT U ONS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

U kan ook altijd terecht op onze website:

www.koramic.com

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

WANLIN

Rue de la Briqueterie 28, 5564 Wanlin-sur-Lesse
Autoweg E411, exit 22. - T 082 66 55 00

