


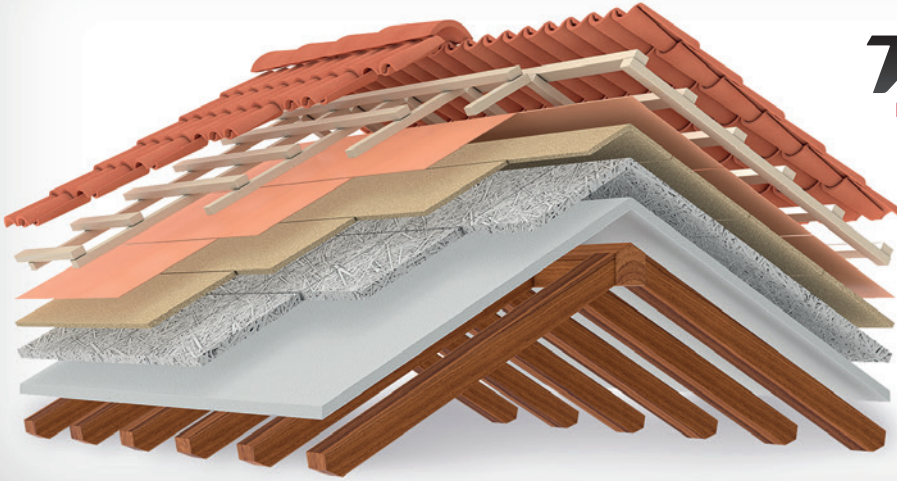

MISTRAL NEO

REGENGEVEL GESTABILISEERD UV 210 GR/M2

Met een zeer goede doorlaatbaarheid voor waterdamp is Mistral Néo perfect geschikt voor gevels of opengewerkte gevelbekleding. Waterdicht, het beschermt tegen schade veroorzaakt door water, sneeuw en UV. Het optimaliseert uw isolatie door zijn perfecte afdichting.

TECHNISCH BLAD

Gewicht / m2: 210gr / m2 (+/- 10%) (DIN EN 1849-2) samenstelling: 2 lagen ultrasoon gelast polypropyleen 2 plakstrips geïntegreerd voor een perfecte afdichting
Rolbreedte: 1,5 m (DIN EN 1848-2)
Rollengte: 50 m (DIN EN 1848-2)
Dikte: 0,9 mm (DIN EN 1849-2)
Roloppervlak: 75 m2
Rolgewicht: ca +/- 15,75 kg

TREKSTERKTE

- * Lengtegraad: 400 N / 50 mm (DIN EN 12311-1)
- * Dwars: 400 N / 50 mm (DIN EN 12311-1)

TREKSTERKTE: REK

- * Lengtegraad: 50% (DIN EN 12311-1)
- * Transversaal: 50% (DIN EN 12311-1)

SCHEURWEERSTAND TEGEN NAGEL

- * Lengtegraad: 300 N (DIN EN 12310-1)
- * Dwars: 300 N (DIN EN 12310-1)

WATERDOORLATENDHEID

Absorptie van water (EN 1928 methode A): klasse W1
Waterdamppenetratie (ISO 12572): 0,16 m
Luchtpenetratie (EN 12114) (m3/ (m2xhx50Pa)): Max 0,05

KORTE TEMPERATUURBESTENDIGHEID

Waterdoorlatendheid (23 ° C / 85% RV) lyssy 500 g / m2 x 24 uur
Waterdoorlatendheid (38 ° C / 85% RH) lyssy 900 g / m2x24h

VOORDELEN

