


# Verwerkingsgids : YTONG Murfor® Compact


## Wapening op rol voor Ytong

**YTONG**


### Plaatsing

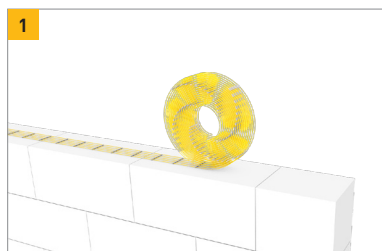

1 Rol de Ytong Murfor Compact uit op de Ytong blokken en knip hem op de gewenste lengte.

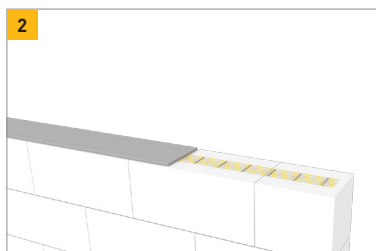


2 Breng 1 laag Ytocol aan met de speciale Ytong Murfor Compact-lijmkam.

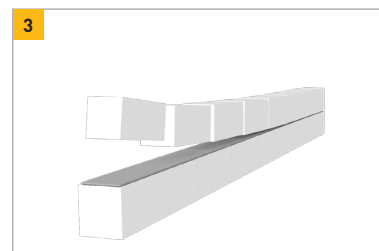


3 Plaats de volgende rij blokken.


### Te gebruiken breedte Ytong Murfor Compact

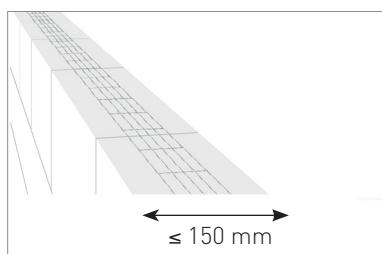

40 mm

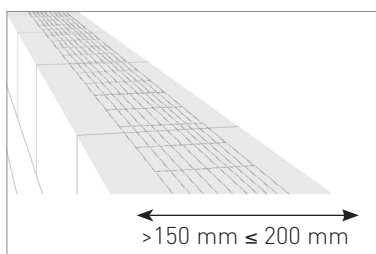


80 mm

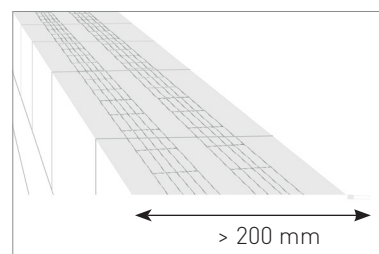


2 x 40 mm

### Verbinding 2 rollen

Knip beide rollen over 50 cm tot de helft in en leg deze halve breedtes naast elkaar in de voeg.

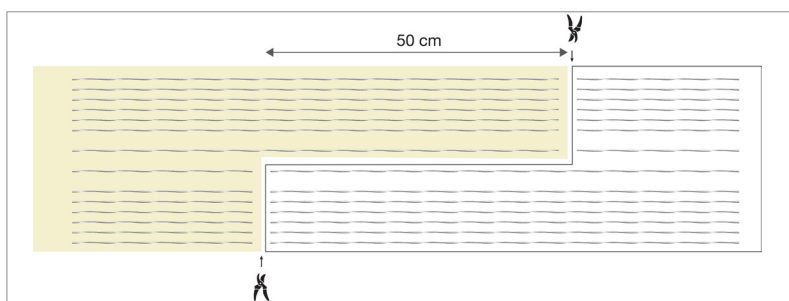

Maak nooit meerdere overlappings boven elkaar in de muur.

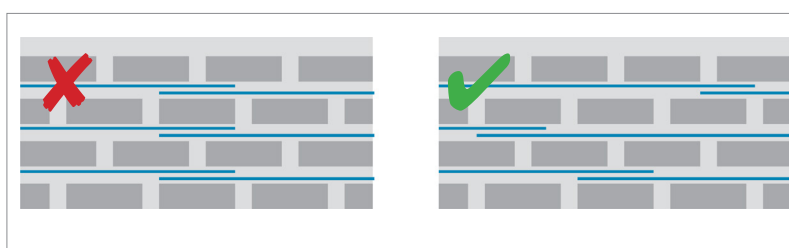

### Hoeken

Bij hoekverbindingen zal men de aansluitingen van de Ytong Murfor Compact laten verspringen met de aansluitingen van de blokken. Volg steeds de instructies aangeduid op de planstudie van het project.

**Xella BE nv/sa**  
Kruibeeksesteenweg 24  
2070 Burcht  
België

T. +32 (0) 3 250 47 00  
F. +32 (0) 3 250 47 06  
ytong-bel@xella.com  
www.xella.be

YTONG® is een geregistreerd merk van de Groep XELLA.  
Murfor® is a registered trademark of N.V. Bekaert S.A.  
Ytong Murfor® Compact is produced by Bekaert for XELLA.




XELLA neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van eventuele schade opgelopen door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze informatie zorgvuldig werd uitgewerkt. Niets van deze publicatie mag overgenomen of hergebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van XELLA.

# Guide de mise en œuvre : YTONG Murfor® Compact


## Armature sur rouleau pour Ytong

**YTONG**


### Installation

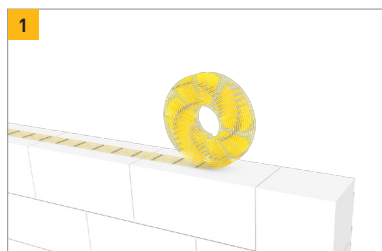

1  
Déroulez l'Ytong Murfor Compact sur les blocs Ytong et coupez-le à mesure.

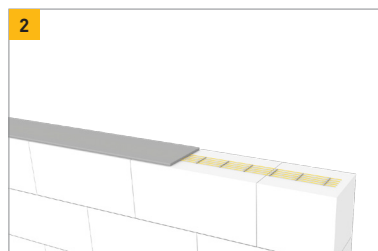


2  
Appliquez 1 couche de colle Ytocol avec le peigne Ytong Murfor Compact adapté.

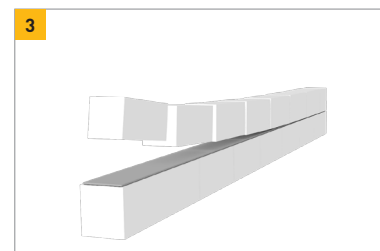


3  
Placez la rangée de blocs suivante.


### Largeur d'Ytong Murfor Compact à utiliser

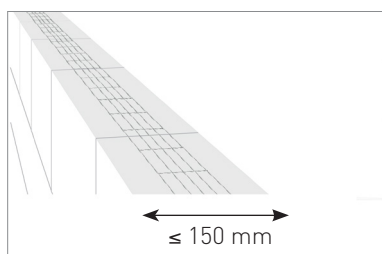

40 mm

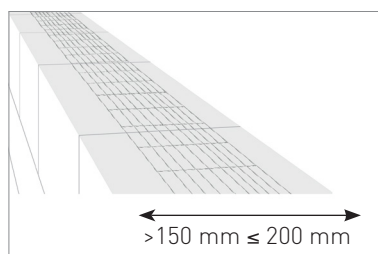


80 mm

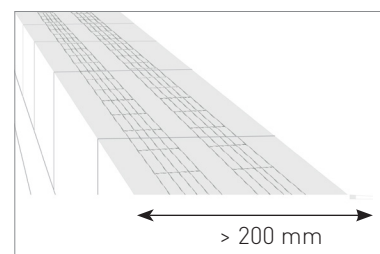


2 x 40 mm

### Chevauchements de 2 rouleaux

Coupez les 2 rouleaux à moitié sur 50 cm et placez ces demi-largeurs l'une à côté de l'autre.

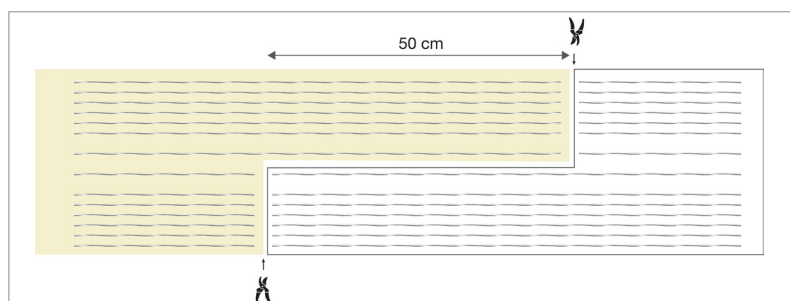

Ne faites jamais plusieurs chevauchements au même endroit du mur.

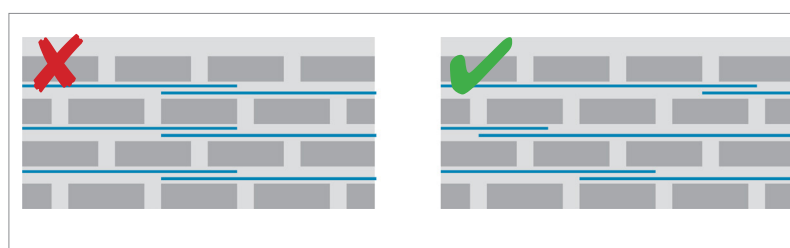

### Angles

Aux angles les raccords de l'Ytong Murfor Compact seront réalisés en alternance avec les raccords des blocs. Suivez toujours les instructions de l'étude de plan du projet.

Xella BE nv/sa  
Kruibeeksesteenweg 24  
2070 Burcht  
Belgique

T. +32 (0) 3 250 47 00  
F. +32 (0) 3 250 47 06  
ytong-be@xella.com  
www.xella.be

YTONG® est une marque enregistrée du groupe XELLA.  
Murfor® is a registered trademark of N.V. Bekaert S.A.  
Ytong Murfor® Compact is produced by Bekaert for XELLA.



XELLA rejette toute responsabilité en cas d'éventuels dommages qui seraient dus à l'utilisation des informations comprises dans cette publication, bien qu'elle ait été réalisée avec grand soin. Aucune partie de ce dossier ne peut être reproduite ni réutilisée sans autorisation écrite préalable de XELLA.