


ALARM OLIE- EN BENZINEAFSCHEIDER (SECURAT) ART 9578

PRODUCTOMSCHRIJVING:

- Voeding: 230 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz
- Geleverd met 5m olie-detectiesonde
- Optionele hoogwater-niveausonde en slib-detectiesonde
- Druk op de knop om een niveaucontrole te starten
- Atex goedgekeurd: Baseefa 08ATEX0110/1

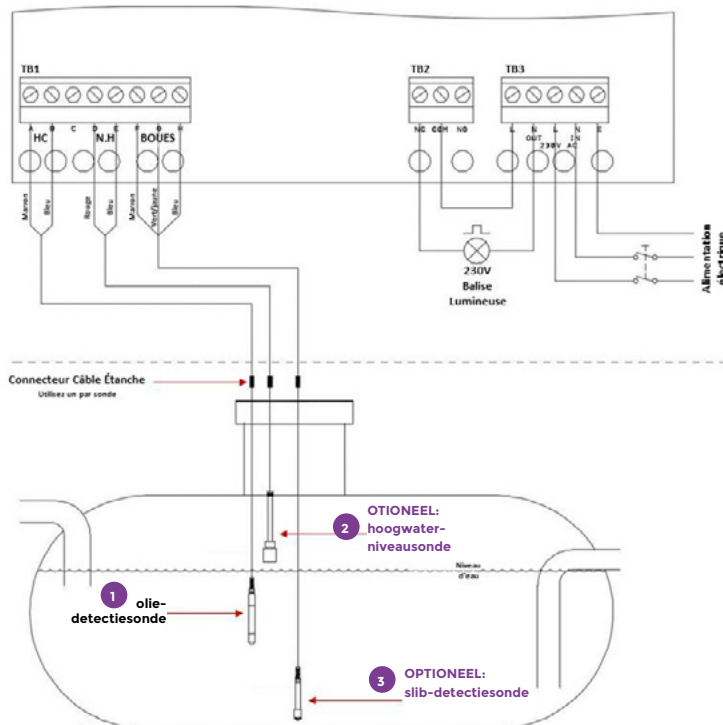

WERKING:

De olie-detectiesonde (1) geeft alarm bij verzadiging van de afscheider of wanneer er een abnormale lage waterstand is (bvb als de afscheider na een lediging niet opnieuw werd opgevuld).

OPTIONEEL:

De hoogwater niveausonde (2) verwittigt bijvoorbeeld wanneer de filtermatten sterk vervuild zijn, of wanneer de vlotter afgesloten is of zelfs bij terugstuwung van de riolering.

De slib- detectiesonde (3), deze sonde detecteert slib via een verschil in geleidbaarheid van het slib en van het water.