

COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® XT CRYSTAL CLEAR

Glasheldere elastische lijmkit



EIGENSCHAPPEN



+40 °C

+5 °C

De gebruiksklare glasheldere hybride lijmkit wordt gebruikt waar de verlijming na uitharding zo onzichtbaar mogelijk moet zijn. Geschikt voor toepassingen binnen en buiten, zoals het verlijmen van natuursteen, keramiek, spiegels, monteren van houten materialen, metalen en kunststoffen.

- Kleeft ook op een vochtige ondergrond.
- Goed standvermogen
- Overschilderbaar
- Blijvend flexibele hechting
- Krimpvrije uitharding
- Vrij van isocyanaten en siliconen




Technische parameters	Meetwaarden
Huidvorming bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid	40 min
Doorhardingssnelheid bij +23 °C en 50% R.V.	3 mm / 24u
Hardheid DIN 53505	30 Shore A
Treksterkte	2,0 MPa
Rek bij breuk DIN 53504	450%
Rekspanning bij 100% verlenging DIN 53504	0,6 MPa
Soortelijk gewicht	1,0 g/ml

Uitharding	Verbruik	Verpakking
3 mm per 24 uur	Lijmdikte van 2 tot 4 mm	12 kokers van 310 ml per karton
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Transparant glashelder	Huidvorming na ±40 min.	+5 °C tot +40 °C

SEAL-ALL® XT CRYSTAL CLEAR

TOEPASSINGEN

- Voor het verlijmen en afdichten van metalen, kunststoffen, tegels, beton (geen verse beton), glas en hout.
- Voor de tegelzetter, schrijnwerker, sanitaire installateur, dakwerker en monteur.
- Verlijmen van spiegels.
- Verlijmen van zink en aluminium. Bij contact met non-ferro lijmen kan een verkleuring echter niet uitgesloten worden. Wordt niet geadviseerd voor het verlijmen van koper dat aan UV-belasting of temperatuurschommeling blootgesteld wordt.
- Verlijmen op polystyreen en PVC.
- Ook voor moeilijke toepassingen zoals het verlijmen van gepoedercoat metaal en polycarbonaat.
- Als er twijfel is of het te verlijmen materiaal compatibel is met de lijmkit, gelieve vooraf een test uit te voeren. Niet geschikt voor het verlijmen van Polypropyleen.
- Ook geschikt voor toepassingen die nadien worden overschilderd (na uitharding).

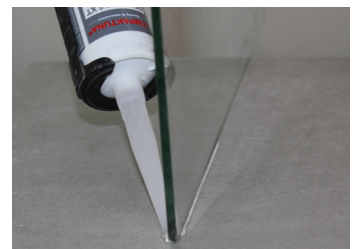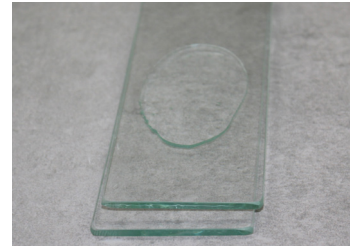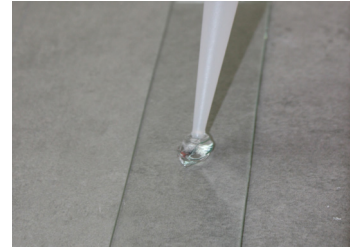

GEBRUIKSAANWIJZING

- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.
- De gewenste opening aan de spuitmond afsnijden.
- Gebruik een standaard siliconenpistool of pneumatisch kitpistool. Vermijd het insluiten van lucht in de lijmverbinding.
- Aanbrengen op een zuivere en vetvrije ondergrond. Voor het reinigen van niet-poreuze ondergronden kunnen we SEAL-ALL® CLEANER aanbevelen.
- Bij verlijmen van spiegels (moeten voldoen aan EN 1036) , minstens 3 lijmbanen verticaal aanbrengen. Deze mogen niet langer zijn dan 20 cm. Hou een minimum lijmdikte aan van 2 mm. Zorg dat een voldoende ventilatie tussen de lijmrillen mogelijke is voor een volledige uitharding.
- Bij verlijmen van poreuze materialen adviseren we SEAL-ALL® PRIMER te gebruiken.

VERPAKKING

- 1 koker is 310 ml.
- 12 kokers van 310 ml/doos.

BEWARINGSTIJD

- 12 maanden in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden. Droog en vorstvrij bewaren.