


Showerline B 360°

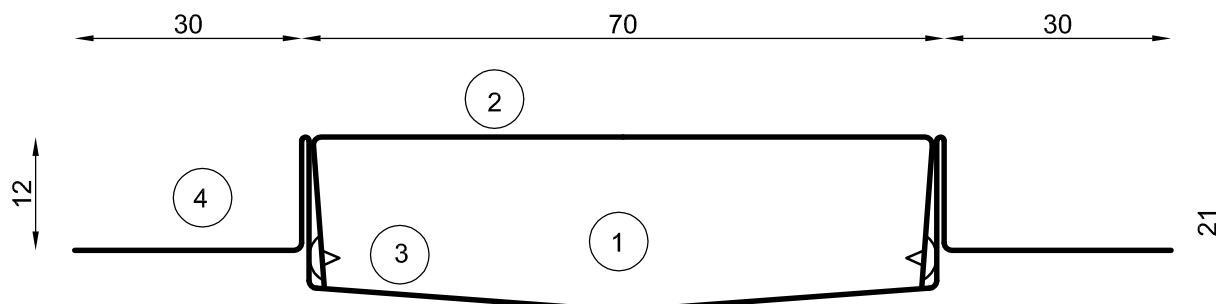

Legende:

- 1 gootlichaam
- 2 rooster
- 3 rubberen pinnen voor het klemmen van het rooster
- 4 flens
- 5 360° draaibaar sifon uit kunststof
- 6 uitloop Ø 40/50 mm, mannelijk
- 7 verankervin en klem voor aardingsaansluiting

Légende:


- 1 corps du caniveau
- 2 grille
- 3 ergots en caoutchouc comme fixation de la grille
- 4 cadre d'encollage
- 5 siphon pivotant à 360°, synthétique
- 6 sortie mâle Ø 40/50 mm
- 7 patte d'ancrage et raccord pour mise à la terre

Longtes - Longueurs:

- ☐ 685 mm
- ☐ 785 mm
- ☐ 885 mm
- ☐ 985 mm

Roosters - Grilles

- ☐ classic
- ☐ wave

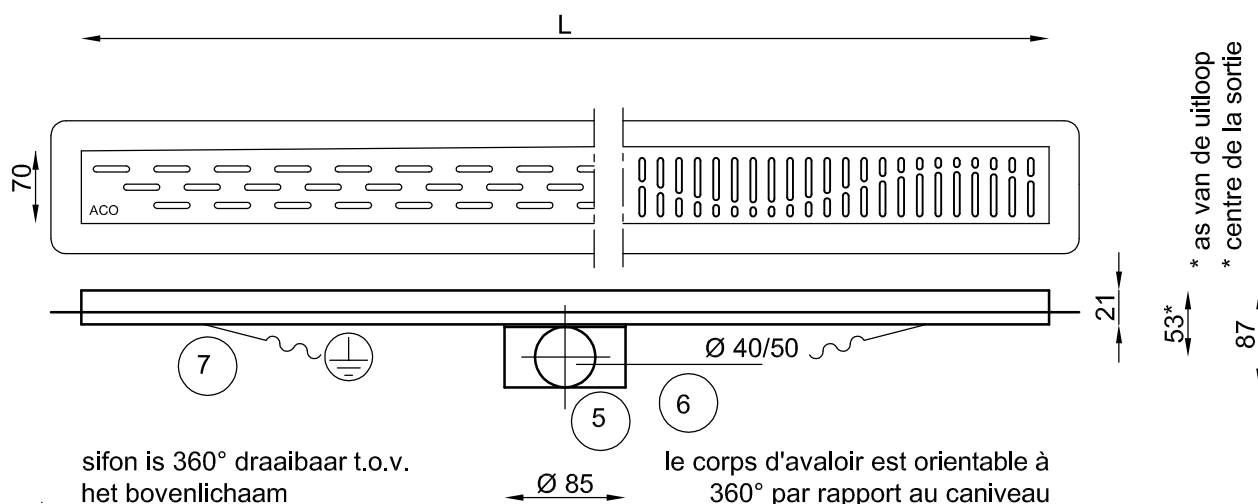

debiet - débit :

Q: 0,35 l/s onder deur / sous la porte
Q: 0,55 l/s; conform EN 1253

roestvrij staal / inox - AISI304